


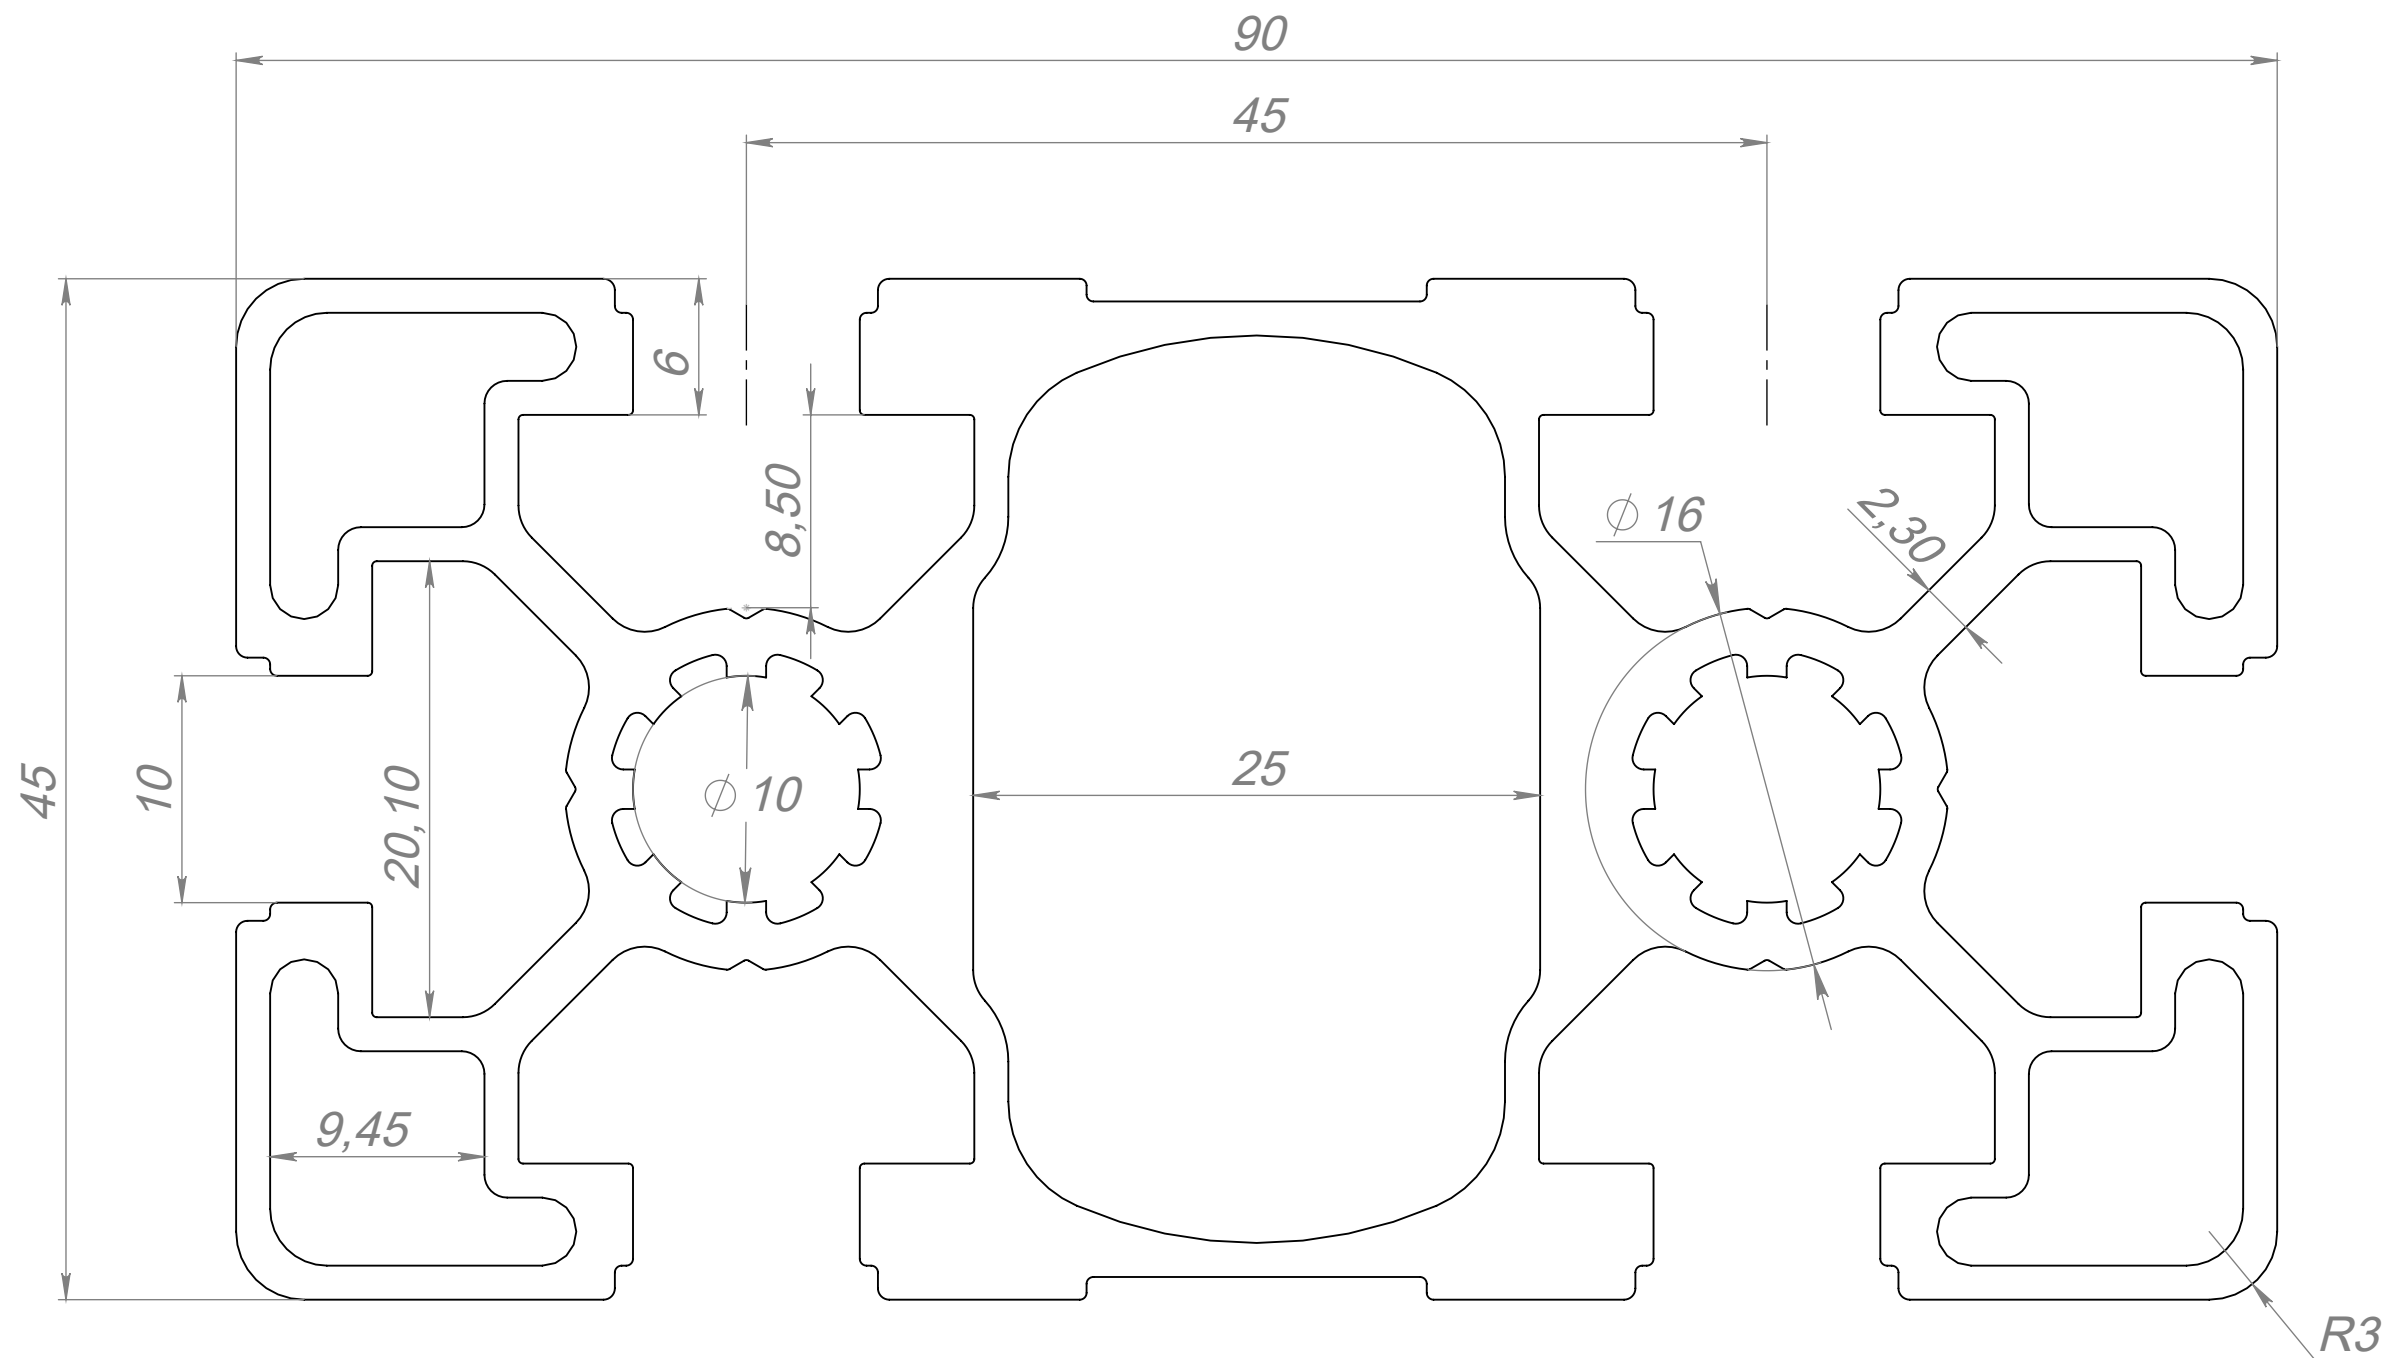

Площадь сечения, см² = 11,26
Площадь поверхности (1 п.м.), м² = 0,95
Теоретическая масса кг/м.п. = 3,06
Момент инерции I_x (см⁴) = 23.57
Момент инерции I_y (см⁴) = 81.76
Момент сопротивления W_x (см³) = 10,48
Момент сопротивления W_y (см³) = 18.17

1. Состояние материала 6063Т6
2. Сдаточная длина указывается в заказе.
3. Остальные ТТ по ГОСТ 22233-2018.
4. Неуказанные радиусы скругления 0,2 мм

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

UM.1.K.4590LH
UM.1.K.4590LH.10